

## ANEXO 19

### MODELO – Placa da Obra

**OBRA DO GOVERNO DO ESTADO**

**RECAPEAMENTO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES**

**GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO**  
Secretaria de Turismo

**Investimento Total**  
R\$ 1.000.000,00

**Município**  
São Paulo

**Objeto**  
Recapeamento do km 12 ao km 18

**Período da Obra**  
Início: 25/06/2011  
Prazo: 12 meses

logo logo

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Nas Placas de Obras precisa ter uma atenção especial. Em geral, nas obras são colocadas duas placas: a “principal” e uma menor que chamada placa “de apoio”.

Na “principal”, o nome da obra deve aparecer sempre em destaque. Na “de apoio” devem ser colocadas as informações técnicas.

O detalhamento e especificação das informações de cada placa são definidos pela Subsecretaria responsável, juntamente com a Secretaria de Comunicação.


#### **Informação importante!**

As duas placas têm que estar obrigatoriamente lado a lado, jamais podem ser afixadas separadamente. O ideal é que sejam duas placas independentes instaladas com 15 cm de distância entre elas.

**Obs.:** Os nomes e logos indicados na figura acima são meramente ilustrativos.

#### **Maiores informações:**

[http://www.selj.sp.gov.br/identidade\\_visual/manual\\_de\\_identidade\\_visual.pdf](http://www.selj.sp.gov.br/identidade_visual/manual_de_identidade_visual.pdf)



## Continuação ANEXO 19



x = altura da letra O

O **tamanho padrão** da placa principal é de 6 m de largura por 3 m de altura e o **tamanho mínimo** permitido para placa principal deve ser de 3m de largura por 1,5m de altura.

As proporções, como exemplificado na figura a cima, tomam como unidade de medida (X) a altura da letra “O” de São Paulo.


Para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (bold), nos tamanhos:

- Cabeçalho – 780 pt ou 20,8 cm de altura;
- Nome da obra – 600 pt ou 15,3 cm de altura.


### **Informação importante!**

- Respeitar essas proporções, principalmente nos casos em que há necessidade de redução ou ampliação do tamanho padrão da placa.

Continuação



## Continuação ANEXO 19

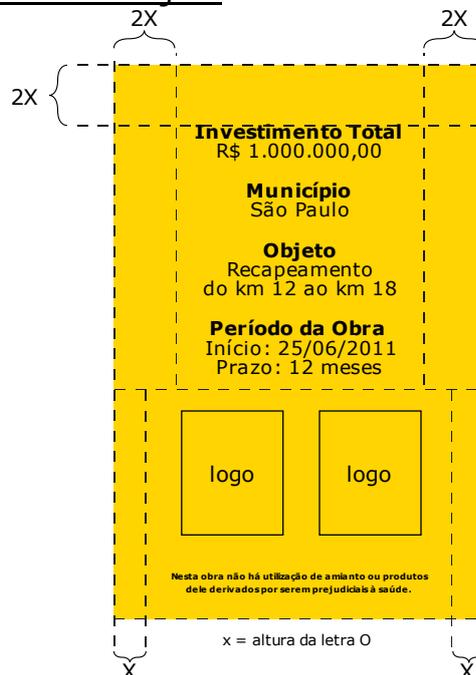

O **tamanho padrão** da placa de apoio é de 2 m de largura por 3 m de altura e o **tamanho mínimo** permitido para a placa de apoio deve ser de 1m de largura por 1,5m de altura.


As proporções, como exemplificado na figura a cima, tomam como unidade de medida (X) a altura da letra “O” de São Paulo dão logotipo da placa principal.

Para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (bold), nos tamanhos:

- Texto principal – 300 pt ou 8 cm de altura;  
Título: bold  
Informações: regular
- Texto rodapé – 135 pt ou 3,5 cm de altura.

### **Informação importante!**

- **O Valor do Investimento Total** é o valor do Estado + Município (se houver valor de contrapartida)
- Respeitar essas proporções, principalmente nos casos em que há necessidade de redução ou ampliação do tamanho padrão da placa.



## Continuação ANEXO 19



<b>Azul:</b> O ponto de equilíbrio, a calma, presença mais suave.	<b>Vermelho:</b> A atitude. O impulso para realizar.	<b>Amarelo:</b> A energia. Luminosidade e atmosfera quente. Envolve, agrega, une pelo emocional.	<b>Preto:</b> A base. O sustentáculo, o alicerce que oferece força e estrutura.
<b>C M Y K</b> 100 80 0 0	<b>C M Y K</b> 0 100 100 0	<b>C M Y K</b> 0 15 100 0	<b>C M Y K</b> 0 0 0 100
<b>R G B</b> 3 78 162	<b>R G B</b> 237 28 36	<b>R G B</b> 255 212 0	<b>R G B</b> 35 31 32
<b>PANTONE</b> 2955 C	<b>PANTONE</b> 485 C	<b>PANTONE</b> 116 C	<b>PANTONE</b> Process Black C

